



ALT-SB..., ALT-SS...

ALT-SSF...

ALT-DB...J

ALT-DS...J

Защитные гильзы

ALT-S...
ALT-D...

Для использования с термостатами и датчиками


- Защитные гильзы из латуни для сред с температурами до 130 °С,
- Защитные гильзы из нержавеющей стали для сред с температурами до 350 °С

Применение


Предназначены для использования в установках ОВК для защиты зондов датчиков с различными типами теплоносителя и рабочим давлением. Защитные гильзы из латуни используются с водой (по стандарту DIN) и неагрессивными средами. Гильзы из нержавеющей стали используются с соляными растворами. Также предназначены для быстрой установки и демонтажа термостатов и датчиков.

Сводка типов


Тип	Глубина погружения R [мм]	Материал	Закрепление	Номинал. давления [бар]	Внутр. диаметр защит. гильзы [мм]	Вес [кг]
ALT-SB100	100	Никелированная латунь	G½A (резьба должна быть уплотнена)	10	7	0.40
ALT-SB150	150					0.53
ALT-SB200	200					0.70
ALT-SB280	280					0.80
ALT-SB450	450					0.95
ALT-SS100	100	Нержавеющая сталь	G½A (резьба)	16	7	0.37
ALT-SS150	150					0.48

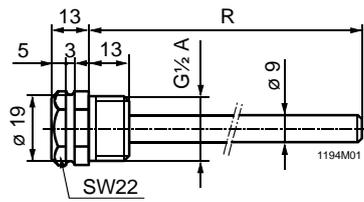


ALT-SB..., ALT-SS...

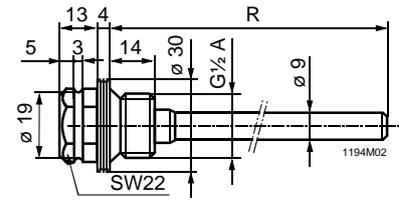


ALT-SSF...

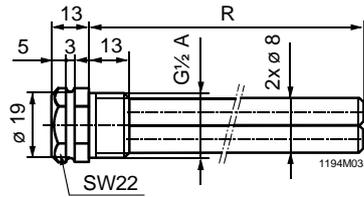


ALT-DB...

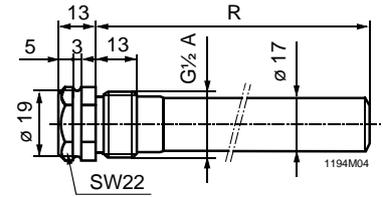

ALT-DS...

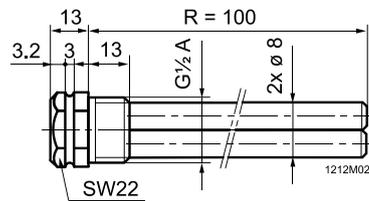

ALT-DB...J

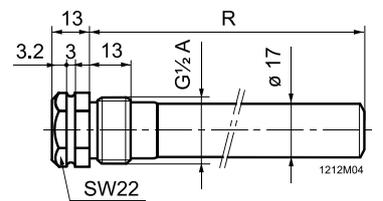

ALT-DS...J